

Tehnička uputa Kontakt CT




Vezični most za sanaciju betona

Razred R3 prema EN 1504-3

K00619795, K00619791

Svojstva

- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Visoka prionjivost
- Lagan za obradu
- Otporan na smrzavanje
- Bez rizika pojave pukotina
- pH-vrijednost 12-13
- Idealan za zaštitu čelične armature

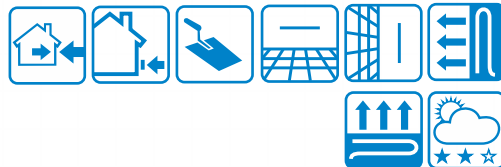

Opis proizvoda

Tvornički predgotovljeni cementni mort s posebnim dodacima.

Područje primjene

Kontakt CT se koristi kao vezični most za reparaturne mortove te korozijska zaštita armature kod renoviranja mostova, vijadukata i ostalih armirano-betonskih konstrukcija. Primjenjiv kod sanacije betonskih konstrukcija (stupova, ograda, fasadnih ukrasnih elemenata, balkona teresa, atika itd.) industrijskih, stambenih i javnih zgrada.

Obrada

Podloge

Armirani ili obični beton uobičajene upojnosti.

Zahtjevi za podlogu

Podloga mora biti odgovarajuće suha čvrsta, čista i bez sipkih dijelova, prionjivosti površine $\geq 1,5$ MPa.

Priprema podloge

Sipke betonske površine i zahrđalu armaturu je potrebno očistiti nekim mehaničkim postupkom (npr. pjeskarenjem). Prije nanošenja *Kontakt CT* podlogu navlažiti.

Obrada

1 vreću suhog morta (20kg) miješati s cca. 6,5 itara čiste vode ručnim mješačem do postizanja jednolične mase bez grudica. Masu ostaviti 5 minuta da sazrije te ponovno promiješati.

Pripremljeni mort nanijeti na prethodno lagano navlaženu podlogu zidarskom četkom ili valjkom.

Reparaturni mort se na vezični most uvijek nanosi postupkom "mokro na mokro".

Uvjeti za primjenu:

Temperature podloge, materijala i okoline moraju biti između $+5^{\circ}\text{C}$ i $+25^{\circ}\text{C}$. Svježe obrađene površine štititi od propuha i direktnog sunčevog zračenja.

Napomene: Vrijednosti iz tehničke upute su važeće samo za deklarirano područje primjene.

Kod posebnih slučajeva potrebno je izvesti probe i/ili tražiti savjete stručnjaka.

Tehnički podaci

Veličina zrna:	do 0,3 mm	Prionjivost na beton:	$\geq 1,5$ N/mm ²
Otvoreno vrijeme:	2 sata	Broj izjave o svojstvima:	6306
Utrošak vode:	cca. 0,33 lit/kg suhog morta		
Potrošnja:	1 vreća suhog morta (20 kg) je dovoljna za cca. 12 m ² .		
Sigurnosne upute:	U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!		
Pakiranje:	vreća 5 kg, 20 kg	paleta 360 kg, 960 kg	
Rok trajanja:	12 mjeseci na paletama u suhom u originalnom pakiranju.		